
120 W 自由空间激光接收模块

面向自由空间激光传能的接收组件。各波长为独立选型方向，并非单一器件通用所有波长。

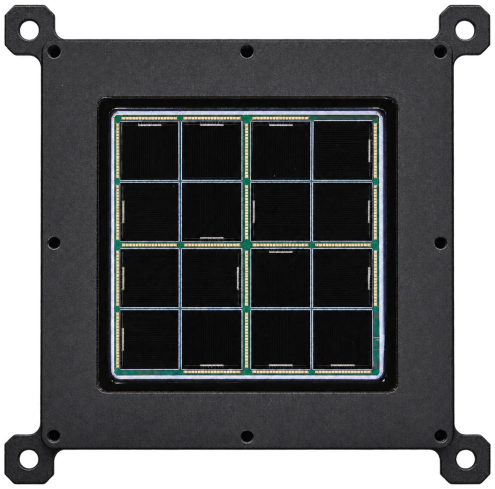

FULLSUNS

对应配置实物照片

参考型号	FS-LPC-120W-FS
输入波长	808 / 915 / 976 / 1064 nm
有效面积	40mm×40mm
输出电压	24V
输出功率	120W
光电效率	50%-55% (808nm), 40%-45% (1064nm)
测温NTC	R=10K,B=3940K

应用与选型

自由空间传能接收与散热集成评估。需按实际光斑、距离、接收面积和负载做功率预算。

询盘请提供：波长、到达接收器的光功率、光纤接口或光斑、目标输出、散热条件与数量。