
3000 W / 0–150 V / 0–25 A 激光驱动与可编程电源

按激光负载、电流电压窗口、输入电源、控制及保护要求选型。

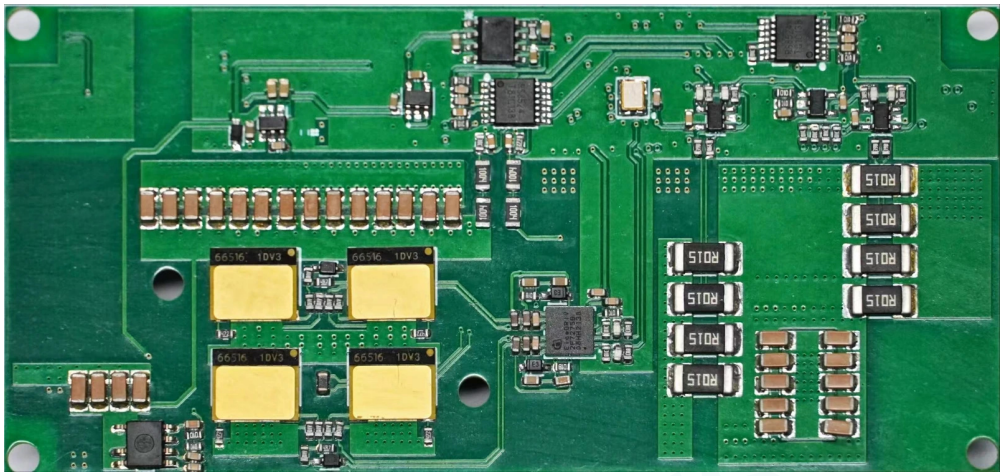

对应组件参考照片

参数


输入电压	40V-250V
输出电压	0-150V
输出电流	0-25A
通信	CANBus

应用与选型

半导体激光器电流驱动及电压电流受控的测试平台。

电压、电流和功率上限须结合工作区确认，不默认可以同时达到。

尺寸与安装

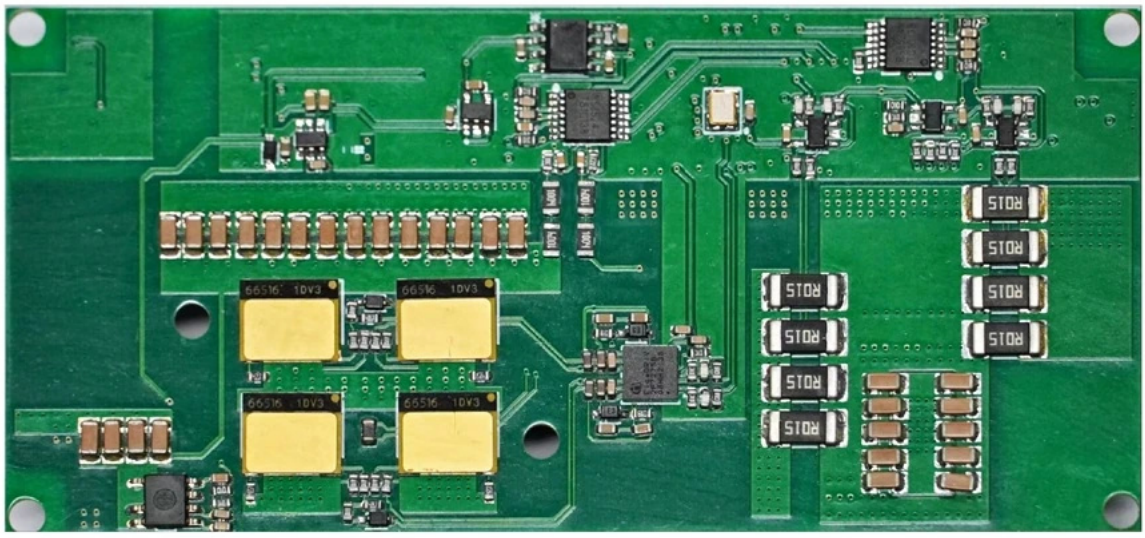

对应组件参考照片

参考参数用于选型，最终配置及验收条件按技术协议确认。功率等级不等于所有工况下的保证电输出。