
500 W Передатчик лазерной энергии

Подбор по длине волны, оптической мощности, волокну и охлаждению. Мощность лазера не равна электрическому выходу приёмника LPC.

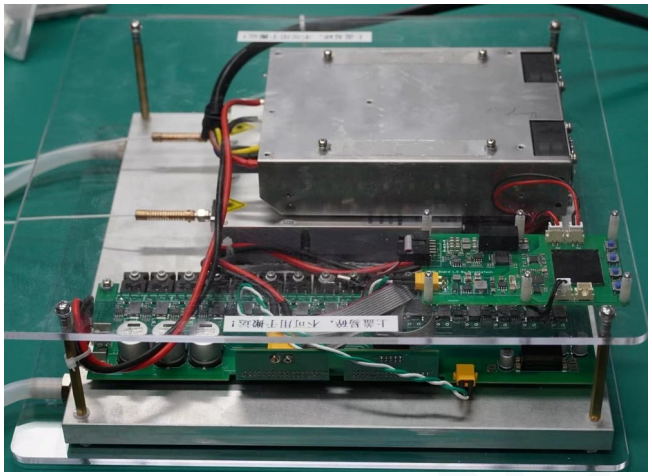

Фотография справочной сборки

Параметры

Длина волны	808 / 940 / 1064 нм, варианты
Оптическая выходная мощность	0–500 Вт, регулируемая
Выходные каналы	1–4, по исполнению
Охлаждение	Жидкостное охлаждение
Входное напряжение	220V□100VAC-240VAC□

Применение и подбор

Передающие узлы PoF, согласование источника и лабораторные стенды. Уточните длину волны, интерфейс, драйвер, охлаждение и блокировки безопасности.

Справочные значения служат для подбора. Итоговое исполнение и условия приёмки согласуются техническим заданием. Класс мощности не гарантирует выход при любых условиях.
Справочные значения служат для подбора. Итоговое исполнение и условия приёмки согласуются техническим заданием. Класс мощности не гарантирует выход при любых условиях.