
500 W 激光传能发射端

按波长、光输出、光纤及冷却方式选型。光源输出功率不是 LPC 接收端电输出。

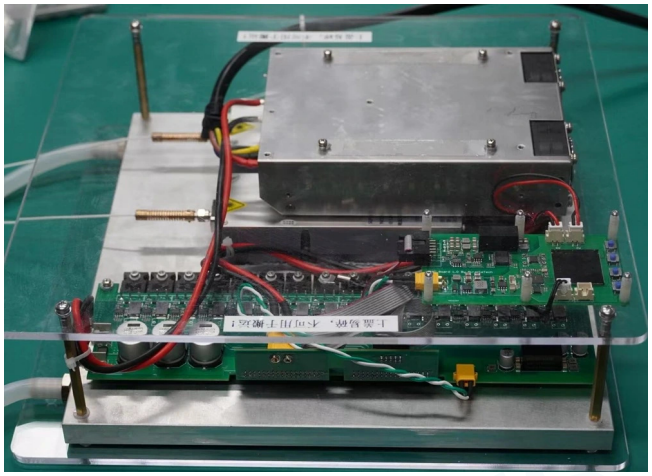

对应组件参考照片

参数

激光波段	808nm/940nm/1064nm等可选
激光功率	0W-500W可调
输出通道	1-4组可选
冷却方式	液冷
输入电压	220V（100VAC-240VAC）

应用与选型

光纤供电发射端、光源匹配及实验平台。先核对波长、接口、驱动、散热和安全联锁。

参考参数用于选型，最终配置及验收条件按技术协议确认。功率等级不等于所有工况下的保证电输出。
参考参数用于选型，最终配置及验收条件按技术协议确认。功率等级不等于所有工况下的保证电输出。