
# 380–420 V → 12 V / 50 A · LLC DC-DC 电源模块

按输入窗口、输出负载、变比、散热和保护条件匹配电源模块。

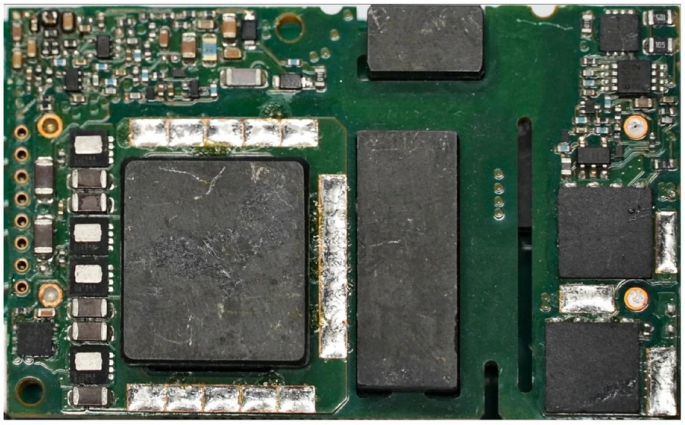

对应组件参考照片

## 参数

| | |
|---|---|
| 输入电压 | 380V-420V |
| 输出电压 | 12V |
| 输出电流 | 50A |

## 应用与选型

激光传能负载侧供电、分布式电源与 DC 母线变换评估；确认输入范围后使用。

电压、电流和功率上限须结合工作区确认，不默认可以同时达到。
参考参数用于选型，最终配置及验收条件按技术协议确认。功率等级不等于所有工况下的保证电输出。