
0–1800 W/m² / 320 × 320 mm 全光谱太阳模拟器

按测试对象、量程、采样方式、环境及所需校准报告确认配置。

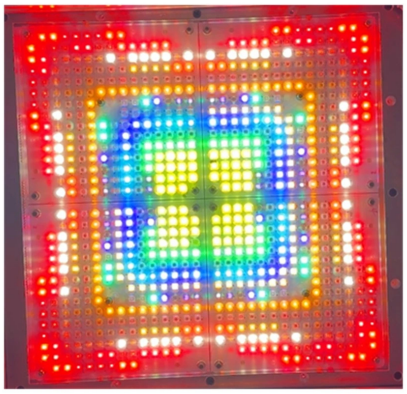

对应组件参考照片

参数

均匀性	1.5%
辐照强度	0-1800W/m2 可编程
闪光时长	1ms-常亮 可编程
辐照面积	320mm×320mm

应用与选型

太阳电池、LPC 或半导体器件的电特性测量，以及照明与老化测试配置评估。

电压、电流和功率上限须结合工作区确认，不默认可以同时达到。
参考参数用于选型，最终配置及验收条件按技术协议确认。功率等级不等于所有工况下的保证电输出。