SMU / ±30 V / ±25 A Четырёхквадрантный источник-измеритель

Согласуйте объект испытаний, диапазоны, способ регистрации, условия и необходимые документы о калибровке.

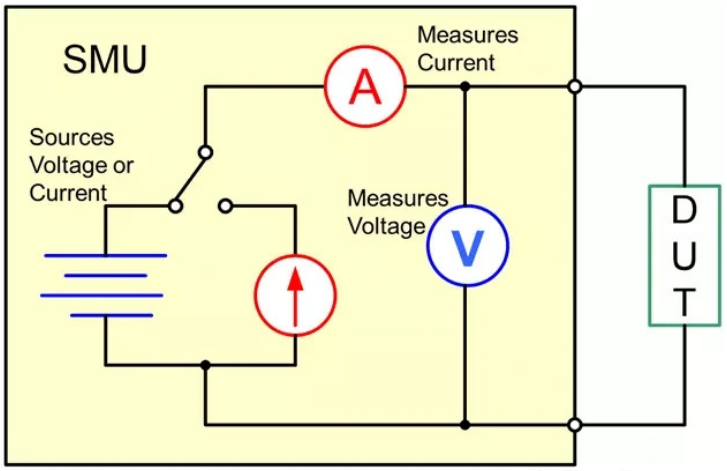


Чертёж или принципиальная схема, не фотография изделия

Параметры

Выходное напряжение	±30V
Выходной ток	±25A
Справочная точность	0.01%
Измерительные каналы	1–4 канала, опция
Скорость регистрации	До 5 мкс/точку; 200 тыс./с
Точки измерения	1--100000
Время измерения	5μs--1000s
Передискретизация	Поддерживается

Применение и подбор

Электрические измерения солнечных элементов, LPC и полупроводников, оценка освещения и испытаний на старение.

Пределы напряжения, тока и мощности проверяются по рабочей области; одновременное достижение не предполагается. Справочные значения служат для подбора. Итоговое исполнение и условия приёмки согласуются техническим заданием. Класс мощности не гарантирует выход при любых условиях.