
SMU / ±30 V / ±25 A 四象限源表系统

按测试对象、量程、采样方式、环境及所需校准报告确认配置。

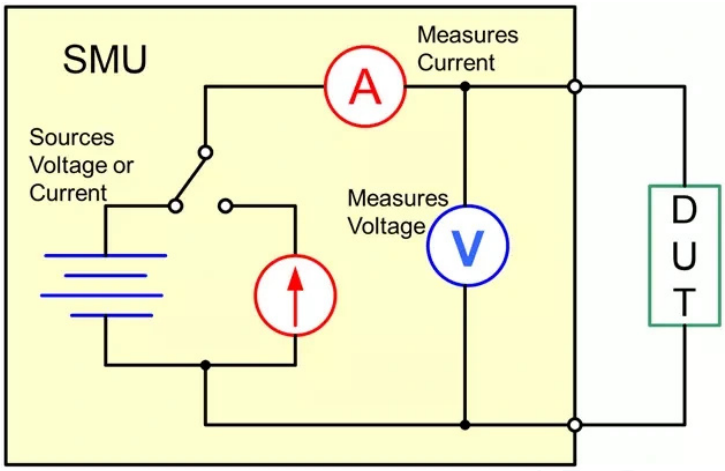

结构或原理示意，非产品实物照片

参数

输出电压	±30V
输出电流	±25A
测量精度	0.01%
测量通道	1-4CH可选
测量速度	最快5μs/点，200k/s
测量点数	1--100000
测量时间	5μs--1000s
过采样	支持

应用与选型

太阳电池、LPC 或半导体器件的电特性测量，以及照明与老化测试配置评估。

电压、电流和功率上限须结合工作区确认，不默认可以同时达到。
参考参数用于选型，最终配置及验收条件按技术协议确认。功率等级不等于所有工况下的保证电输出。