
1000 W · 48 V → 12 V · LLC Модуль питания DC-DC

Согласование преобразователя с входным диапазоном, нагрузкой, коэффициентом преобразования, охлаждением и защитой.

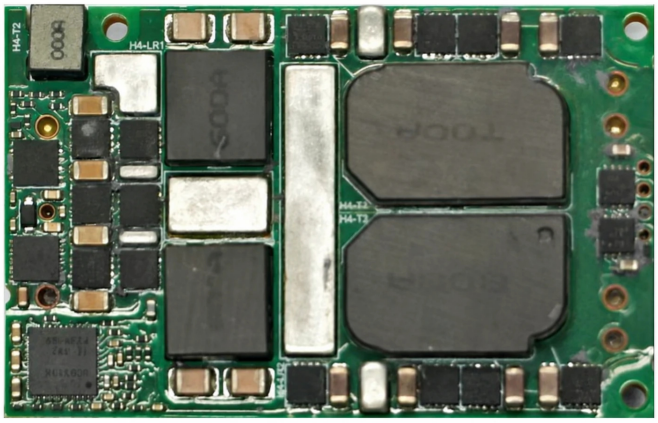

Фотография справочной сборки

Параметры

Входное напряжение	40V-60V
Выходное напряжение	12V
Выходной ток	84A
Размеры	Quarter-brick

Применение и подбор

Преобразование питания нагрузки, распределённое питание и шины постоянного тока; предварительно проверьте входной диапазон.

Пределы напряжения, тока и мощности проверяются по рабочей области; одновременное достижение не предполагается. Справочные значения служат для подбора. Итоговое исполнение и условия приёмки согласуются техническим заданием. Класс мощности не гарантирует выход при любых условиях.