
0–1800 W/m² / 320 × 320 mm Полноспектральный имитатор солнечного излучения

Согласуйте объект испытаний, диапазоны, способ регистрации, условия и необходимые документы о калибровке.

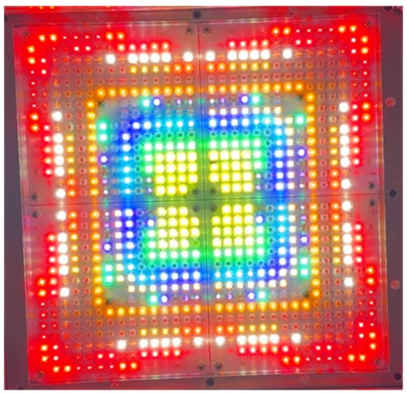

Фотография справочной сборки

Параметры

Справочная неравномерность	1.5%
Облучённость	0–1800 Вт/м², программируемая
Длительность импульса	От 1 мс до непрерывного, программируемая
Освещённая площадь	320mm×320mm

Применение и подбор

Электрические измерения солнечных элементов, LPC и полупроводников, оценка освещения и испытаний на старение.

Пределы напряжения, тока и мощности проверяются по рабочей области; одновременное достижение не предполагается. Справочные значения служат для подбора. Итоговое исполнение и условия приёмки согласуются техническим заданием. Класс мощности не гарантирует выход при любых условиях.